※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

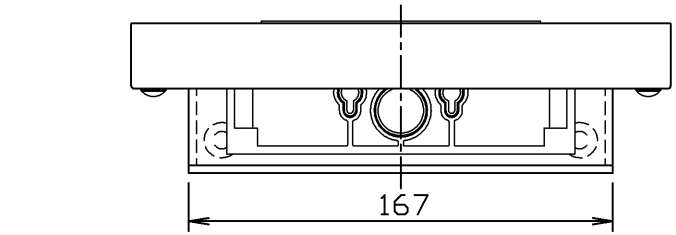

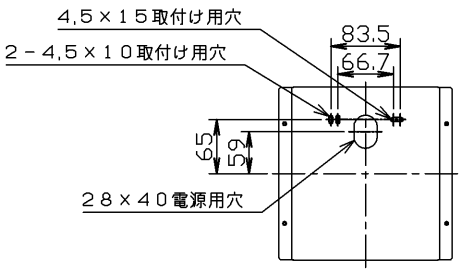

取付け寸法図

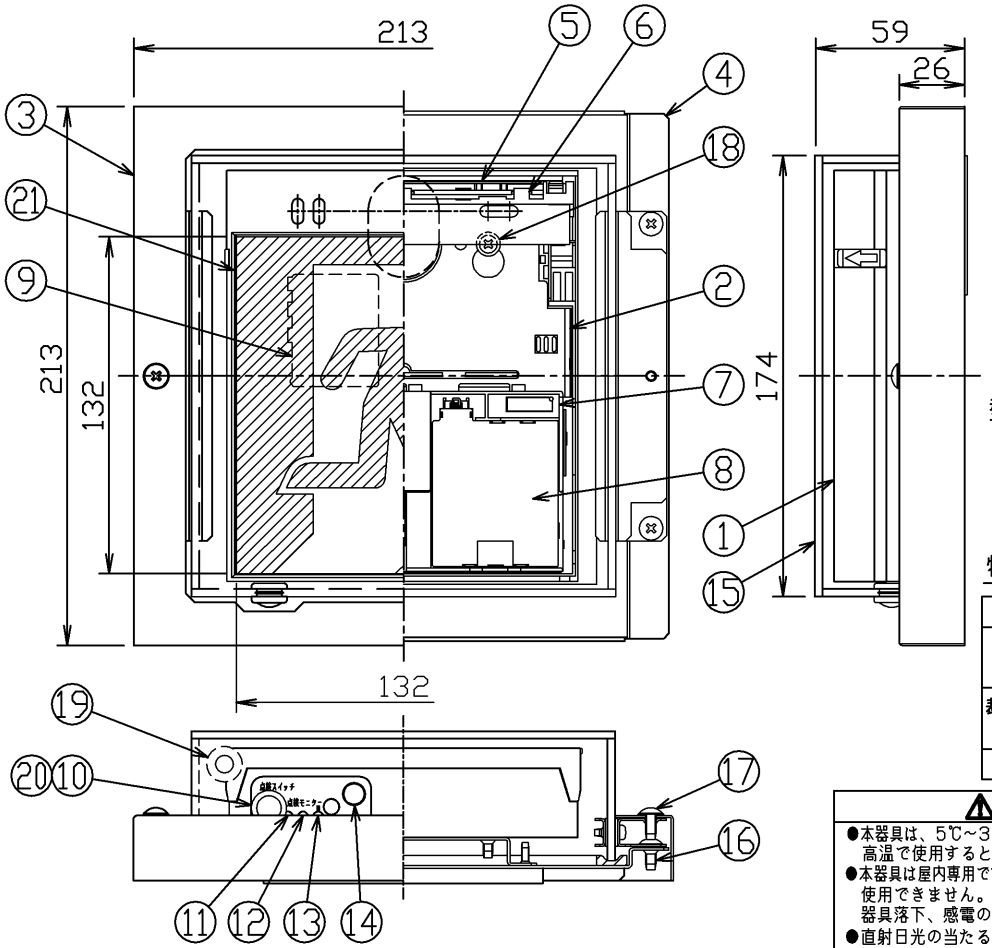

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	AES樹脂	オフホワイト
2	シャーシ	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）t0.6	—
3	化粧枠	1	SUS（ステンレス鋼）t0.8	ヘヤライン
4	ベース金具	1	SUS（ステンレス鋼）t1.0	—
5	ランプカバー	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	オフホワイト
6	LEDモジュール	1	—	LEM-012009（W）-S1
7	点灯ユニット	1	—	05LU-2-2S1003
8	非常用蓄電池	1	—	2HR-AE-TN（非常点灯用）（Ni-MH蓄電池 2.4V700mAh）
9	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	DFC-3630
10	点検スイッチ	1	—	—
11	充電モニター	1	—	LED（緑）
12	ランプモニター	1	—	LED（赤）
13	点検モニター	1	—	LED（橙色）
14	リモコンモジュール	1	—	—
15	カバー	1	PMMA（アクリル樹脂）	透明
16	取付けねじ	4	SUS（ステンレス鋼）	（ベース金具用）
17	取付けねじ	2	SUS（ステンレス鋼）	（化粧枠用）
18	取付けねじ	2	SWCH（冷間圧造用炭素鋼）	（本体用）亜鉛めっきクロメート処理
19	防水フィルタ	4	—	—
20	パッキン	1	—	—
21	表示板	1	—	（別売）

型式認定番号 1AS111-3288

特性

誘導灯の区分		C級
表示面の寸法（m）		タテ ヨコ 0,13 × 0,13
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口	1,5 以上
	通路	5 以上
蓄電池の容量		20 分間

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能　リモコン点検を行う際は点検用リモコン（FRC-1813T SET）をご使用ください。

注）1,蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
2,強い風の吹く場所でのご使用の場合にはご相談ください。

E-CORE™ [イー・コア] LED誘導灯

充電モニター付　屋内・軒下用　C級　壁直付け形

防水性能	防湿・防雨形

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	—	（表示板含む）1,3

形名：FBK-10653N-LS17

品名：東芝誘導灯（避難口・通路兼用）（電池内蔵）
予備品：LEM-012009(W)-S1×1, 予備品：LEM-012009(W)-S1×1

承認	担当
渡邉	冨山
単位 mm	第三角法

図番：AA2010-02526-02

東芝ライテック株式会社

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内、軒下専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。

アース工事は、電気設備の技術基準に従い必ず確実に行ってください。（D種（第三種）接地工事）